

# Produktblatt Spiegel

## Produktdaten

Anschraubung für Klickerbefestigung  
M4 / 4-40 / 6-32

Spiegelträgerschrauben M1,4

Federstahlhalter  
5 fach höhenverstellbar


Spiegelfläche 8x12mm

Hochreflektiver Spiegel 2,5° geneigt

Länge 69mm

Spiegelhalter über 80° justierbar

Gewicht ca. 5g

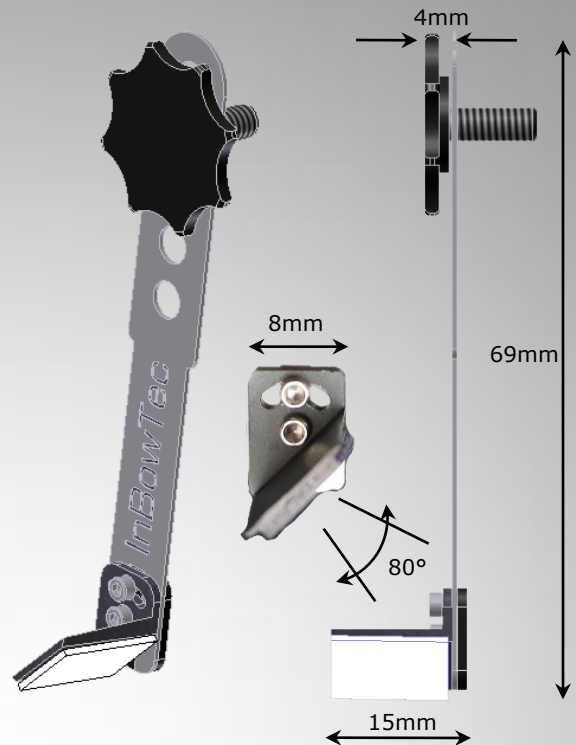

- ermöglicht volle Konzentration auf die Visierphase
- keine Auszugsblockade
- keine Pfeilbeschädigung beim vorzeitigen Lösen
- permanente Kontrolle des Auszugs
- präzise Einstellung der Auszugslänge
- Anschraubung für jede Klickerbefestigung




| Artikel       | Typ  | Teilekennzeichen |
|---------------|------|------------------|
| Spiegel *)R/H | M4   | TKZ 0903 0250    |
| Spiegel R/H   | 4-40 | TKZ 0903 0260    |
| Spiegel R/H   | 6-32 | TKZ 0903 0270    |
| Spiegel *)L/H | M4   | TKZ 0903 0350    |
| Spiegel L/H   | 4-40 | TKZ 0903 0360    |
| Spiegel L/H   | 6-32 | TKZ 0903 0370    |

\*) R/H = Rechtshand  
\*) L/H = Linkshand



Transportdose  
mit Werkzeug  
80x50x15mm



www.InBowTec.de